

410 Series Swivel Joints




• Operating Condition

- Size Range : 10A~40A (3/8"~1 1/2")
- Max. Pressure : 400kgf/cm² (5,600PSI)
- Max. Temperature : 100°C (210°F)
- Media : Water

• Features

- Electroless Nickel Plated body and Stainless steel shaft
- High pressure watering
- 무전해 니켈도금 바디와 스테인리스 스틸 축으로 구성되어 내부식성이 탁월합니다.
- 고압 살수용으로 적합합니다.

KJ410

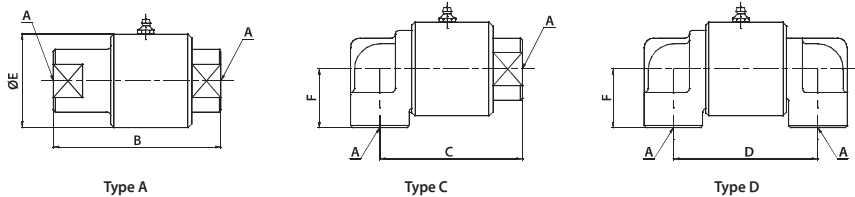

[unit : mm]

Nominal Size	A (PT)	B	C	D	E	F	Weight(kg)		
							Type A	Type C	Type D
10A	3/8"	86	73	74	48	30	0.8	0.8	0.9
15A	1/2"	86	73	74	48	30	0.8	0.8	0.9
20A	3/4"	114	108	117	73	40	1.8	2.1	2.3
25A	1"	114	108	117	73	40	1.7	1.9	2.2
32A	1-1/4"	117	129	140	80	50	2.5	3.3	4.0
40A	1-1/2"	117	129	140	80	50	2.1	2.7	3.3

500 Series Swivel Joints




• Operating Condition

- Size Range : 25A~400A (1"~16")
- Max. Pressure : 20kgf/cm² (280PSI)
- Max. Temperature : 100°C (210°F) NBR Packing
180°C (360°F) Viton Packing
- Media : Air, Oil, Water

• Features

- Flange Type
- Double row steel balls supporting pressure compensation
- Extended service life by Precision processing
- Series KJ500은 후렌지형 스윙볼조인트로 압력에 대한 보상은 2줄 강구에 지지되며 특히 정밀가공으로 안정된 수명을 보장합니다.

KJ500

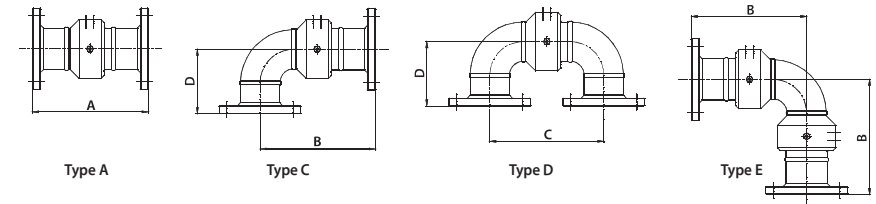

[unit : mm]

Nominal Size		A	B	C	D	Weight(kg)			
						Type A	Type C	Type D	Type E
25A	1"	187	170	152	94	3.3	3.4	3.6	5.0
32A	1-1/4"	203	194	184	105	4.3	4.5	4.7	6.3
40A	1-1/2"	215	210	205	119	5.3	5.5	5.7	7.2
50A	2"	220	233	245	140	7.2	7.6	8.0	10.6
65A	2-1/2"	250	243	237	133	10.4	11.0	11.5	15.3
80A	3"	255	261	267	146	11.3	12.1	13.0	17.0
100A	4"	272	298	323	173	15.6	17.0	18.5	24.6
125A	5"	304	342	380	216	25.0	27.0	29.0	39.5
150A	6"	334	397	461	241	39.0	42.5	46.0	65.0
200A	8"	368	470	571	305	59.0	67.0	74.0	104.0
250A	10"	397	550	702	356	87.0	101.0	114.0	138.0
300A	12"	436	626	817	419	125.0	145.0	165.0	228.0
350A	14"	470	699	927	483	170.0	202.0	232.0	315.0
400A	16"	476	755	1035	533	223.0	251.0	277.0	392.0